





BLOK BATH

design giulio cappellini






Declinazione per la stanza da bagno di questa collezione, si distingue per eleganza e funzionalità. Oltre alla finitura nel colore bianco standard si può scegliere questo termoarredo in molte altre colorazioni presenti a catalogo per accostarsi con successo a tutti gli stili abitativi.

The version for the bathroom of this collection stands out for elegance and functionality. In addition to the finish in standard white color you can choose this radiator in many other colors available in the catalogue to approach successfully to all living styles.



*Finitura fotografata in queste pagine: Noir 200
Sablè SW306F con distanziali in acciaio cromato.*

*Finish photographed on these pages: Noir 200
Sablè SW306F with chromed steel spacers.*

BLOK BATH

hxb (cm)	n numero elementi/ elements number	peso a vuoto / weight empty (kg)	volume d'acqua / water volume (dm ³)	a (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Qs resa termica / thermal yield □t 50°C (watt)	Q potenza elettrica / electrical power (watt)	versione mista/ combined version	fissa / not opening	fissa / not opening
												
verticale/vertical												
117,0x44,0	6	13,7	2,62	35,0	4,5	-	-	618	400	-	•	-
117,0x59,0	6	17,4	2,89	50,0	4,5	-	-	804	500	-	•	-
158,0x44,0	8	18,5	3,53	35,0	4,5	-	-	824	500	-	•	-
158,0x59,0	8	23,4	3,9	50,0	4,5	-	-	1085	700	-	•	-
176,0x44,0	9	20,5	3,93	35,0	4,5	-	-	927	600	-	•	-
176,0x59,0	9	25,9	4,34	50,0	4,5	-	-	1221	800	-	•	-


Per connessioni di tipo:
For connections type:

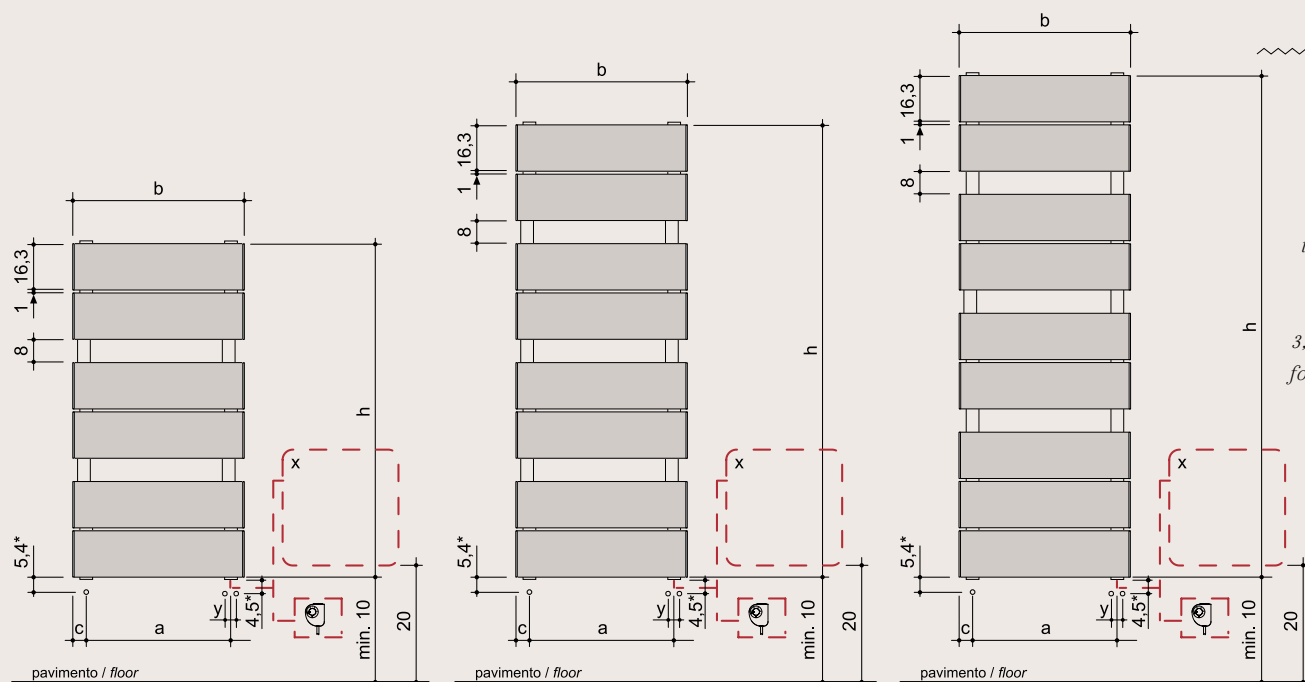


mod. 117x44/59

mod. 158x44/59

mod. 176x44/59



Per impianto bitubo
For double-pipe plants



Per impianto monotubo
For mono-pipe plants

*.
utilizzando valvole Ridea
*.
area 40x40 cm, destra o sinistra
rispetto allo scaldasalviette, per
la presa (per versione elettrica)
*.
interasse 3,8 cm per tubi rame
e multistrato; attacchi per tubo
ferro filettato non disponibili
*.
using Ridea valves
*.
40x40 cm areas, right or left
respect to the towel rail, for
the electric socket (for electric
version)
*.
3,8 cm centre to centre distance
for copper and multilayer pipes;
not available connections for
threaded iron pipes