

edizione | 10

Ridleda

h e a t i n g d e s i g n

by **AL-TECH**
Aluminium Technology

ITALIA


OTHELLO PLATE SLIM




Versatile, elegante e modulare.
Ideale per soluzioni sotto finestra o a tutta parete grazie alla ridotta profondità degli elementi.
Installabile trasversalmente in tutti gli ambienti della casa per mantenere una maestrale coerenza progettuale.

Versatile, elegant and modular.
Ideal for below window or full-height wall solutions thanks to its reduced depth.
It can be installed transversally in all rooms, from bathroom to living in order to maintain a masterly design consistency.

OTHELLO PLATE SLIM

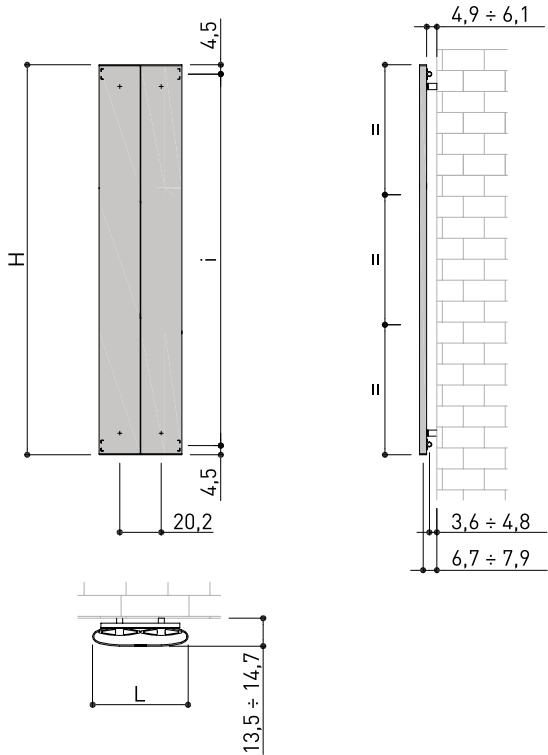

ALLACCI DISPONIBILI
CONNECTIONS AVAILABLE

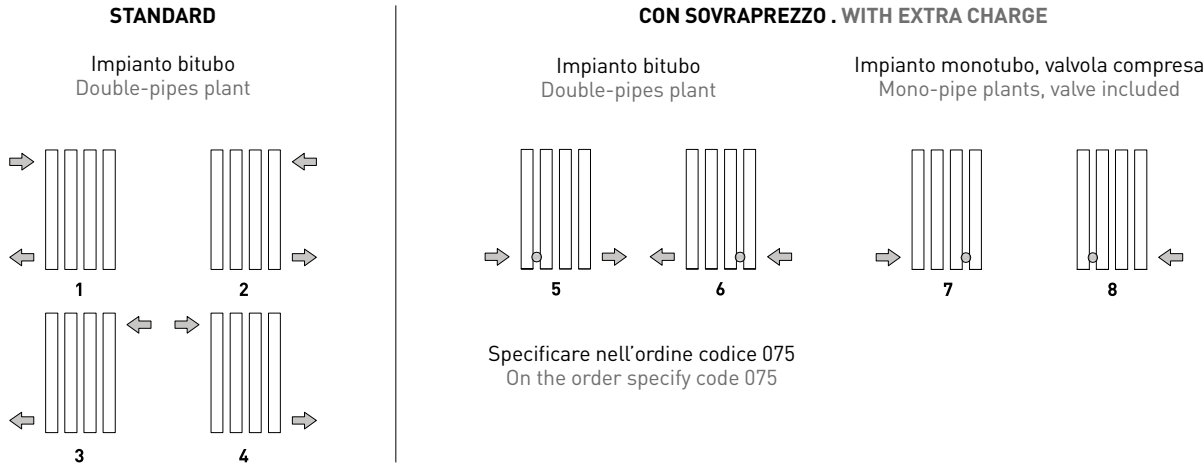

ACCESSORI DI SERIE
STANDARD PARTS

Staffe
Brackets

Lista completa accessori a pag. 105
Full list of accessories at page 105

Lista colori/finiture a pag. 110
Full list of finishes at page 110

Codice . Code	Descrizione . Description
106.103	Valvola a squadra termostattizzabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 107 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 107
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 107 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 107
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 107 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 107
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
112.311	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/lockshild assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 35 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 108 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 108
045.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 35 mm, vedi pag. 108 Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 35 mm, see page 108


codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H altezza height	L* larghezza width	i interasse center to center distance	Qs resa termica thermal yield		peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(kg)	(lt)
223.1.059040.22	🚰	2	590	402	500	162	312	3,8	0,6
223.1.059060.22		3		603		242	468	5,6	0,9
223.1.059080.22		4		805		323	624	7,5	1,2
223.1.059100.22		5		1006		403	780	9,4	1,5
223.1.059120.22		6		1208		484	936	11,3	1,7
223.1.059140.22		7		1409		564	1092	13,2	2,0
223.1.059160.22		8		1611		645	1248	15,0	2,3
223.1.069040.22		2	690	402	600	186	357	4,4	0,7
223.1.069060.22		3		603		279	535	6,6	1,0
223.1.069080.22		4		805		372	714	8,8	1,4
223.1.069100.22		5		1006		464	892	11,0	1,7
223.1.069120.22		6		1208		557	1070	13,2	2,0
223.1.069140.22		7		1409		650	1249	15,4	2,4
223.1.069160.22		8		1611		742	1427	17,6	2,7
223.1.089040.22		2	890	402	800	230	444	5,6	0,9
223.1.089060.22		3		603		344	666	8,4	1,3
223.1.089080.22		4		805		459	888	11,2	1,8
223.1.089100.22		5		1006		574	1110	14,0	2,2
223.1.089120.22		6		1208		688	1332	16,8	2,6
223.1.089140.22		7		1409		803	1554	19,6	3,1
223.1.089160.22		8		1611		918	1776	22,4	3,5
223.1.189040.22		2	1890	402	1800	441	890	11,2	1,9
223.1.189060.22		3		603		661	1290	16,8	2,8
223.1.189080.22		4		805		880	1719	22,4	3,8
223.1.189100.22		5		1006		1100	2149	28,0	4,7
223.1.209040.22		2	2090	402	2000	483	941	12,0	2,1
223.1.209060.22		3		603		724	1412	18,0	3,1
223.1.209080.22		4		805		965	1882	24,0	4,2
223.1.209100.22		5		1006		1206	2353	30,0	5,2

SOVRAPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè
EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè


.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue	+20%
.23	verniciatura nero sablè cod. SW305I / Special paintings black sablè code SW305I	+ 5%

CODIFICA ARTICOLI
ITEMS CODING

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

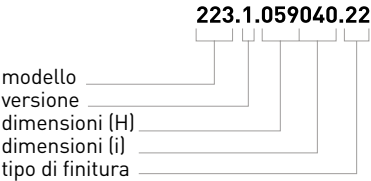

For alla radiators on this catalogue

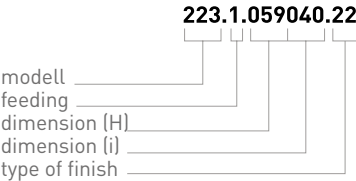

* - 20 mm rispetto alla larghezza standard (L)
* - 20 mm in respect to the std width (L)



ACCESSORI ACCESSORIES

Ridea
heating design
by **AL-TECH**
Aluminium Technology

VALVOLE, DETENTORI E GRUPPI VALVOLA /DETENTORE

VALVES, LOCKSHIELDS AND VALVE/LOCKSHIELD ASSEMBLIES

Codice . Code	Descrizione . Description
	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore, interasse 50 mm, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish
220.23	Gruppo reversibile / reversible assembly
	Valvola termostattizzabile a squadra a comando verticale, cromata, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per Impianti bitubo Angle valve suitable for thermostat control, with vertical control, chromed, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants
211.321	Valvola con comando SX, uscita alto / Valve with left-side knob, top outlet
212.321	Valvola con comando DX , uscita alto / Valve with right-side knob, top outlet
	Detentore a squadra a comando verticale, cromato, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti bitubo Angle lockshield with vertical control, chromed, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants
213.301	Detentore con comando SX, uscita alto / Lockshield with left-side knob, top outlet
214.301	Detentore con comando DX , uscita alto / Lockshield with right-side knob, top outlet
	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore a squadra, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 40 mm spaced connections, for copper and multilayer pipes for double pipe plants
111.301	Gruppo con ingresso SX, uscita altocompleto di sonda / Assembly with left-side inlet
113.301	Gruppo con ingresso DX , uscita altocompleto di sonda / Assembly with right-side inlet
	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo Angle valve/lockshild assembly for mono-pipe plents; suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inner tube, nozle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
114.301	Finitura cromo / Chrome finish
	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo Straight valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 35 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron (if available) pipes for single pipe plants
112.311	Finitura cromo / Chrome finish
	Valvola diritta terrnostattizzabile. cromata. per impianti bitubo Straight valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
107.103	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection
	Detentore dritto, cromato, per impianti bitubo Straight lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
108.103	Detentore per tubi rame, multistrato o ferro / Lockshield far copper, multilayer or iron pipes connection
	Valvola a squadra termostattizzabile, cromata, per impianti bitubo Angle valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
106.103	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection
	Detentore a squadra, cromato, per impianti bitubo Angle lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
102.103	Detentore per tubi rame, multistrato o ferro / Lockshield far copper, multilayer or iron pipes connection

Codice . Code	Descrizione . Description
	Gruppo valvola remoto termostattizzabile con attacchi 1/2”F, per impianti bitubo/monotubo, finitura cromo Remote manual valve/lockshield assembly suitable for thermostat control with connections 1/2”F, for double/single pipes plant, chrome finish
205.21	Gruppo manuale / Remote manual
	Kit valvola combinata per scaldasalviette ov- al bath / cu-al bath - round al bath per installazione resistenza assiale (versione mista) Valve kit combined for towel warmers ov- al bath / cu-al bath - round al bath for axial resistance installation (hybrid version)
205.51	Gruppo con ingresso SX / Assembly with left-side inlet
205.52	Gruppo con ingresso DX / Assembly with right-side inlet
	Coppia di raccordi cromati per tubi in ferro, rame o multistrato Pair of chromed unions for iron, copper and multilayer pipes
206.12.01	Raccordi per tubo 1/2”, finitura cromo / Unions for 1/2” iron pipes, chrome finish
206.38.01	Raccordi per tubo 1/2”, finitura cromo / Unions for 1/2” iron pipes, chrome finish
207.15.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-15 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 10,5/11-15 mm, chrome finish
207.16.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-16 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 10,5/11-16 mm, chrome finish
207.16.11	Raccordi per tubo multistrato, Ø 11 ,5/12-16 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 11,5/12-16 mm, chrome finish
207.17.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-17 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-17 mm, chrome finish
207.18.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-18 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-18 mm, chrome finish
207.18.11	Raccordi per tubo multistrato, Ø 13,5/14-18 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 13,5/14-18 mm, chrome finish
208.10.01	Raccordi per tubo rame, Ø 10 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 10 mm, chrome finish
208.12.01	Raccordi per tubo rame, Ø 12 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 12 mm, chrome finish
208.14.01	Raccordi per tubo rame, Ø 14 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 14 mm, chrome finish
208.15.01	Raccordi per tubo rame, Ø 15 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 15 mm, chrome finish
208.16.01	Raccordi per tubo rame, Ø 16 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 16 mm, chrome finish
208.18.01	Raccordi per tubo rame, Ø 18 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 18 mm, chrome finish

SISTEMI DI REGOLAZIONE

CONTROL SYSTEMS

Codice . Code	Descrizione . Description
	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators
311.01	Finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri / White finish and 2.00m long capillary tube
	Testa termostatica per radiatori ad acqua con ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version
103.301	Finitura cromo / Chrome finish
	Cronothermostato elettronico via cavo da incasso con interruttore estate/inverno - settimanale completo di armatura per placche b-Ticino, Gewiss, Vimar Suilt-in wired chronothermostat with weekly summer/winter switch - compatible with b-Ticino, Gewiss, Vimar
301.10	Finitura bianco / White finish
	Cronothermostato digitale wire-less da appoggio o da parete abbinato a ricevitore radio Wall-mounted wireless digitai chronothermostat combined with radio receiver, with switch daily/weekly, for electric radiators
303.04	Finitura bianco / White finish
	Controllo remote ONE color Cromo con una cover bianca e supporto a muro. N. 2 batterie AAA. Adattatore per supporto su tubi colore cromo Remote Control ONE chrome with 1 cover white + wall support. N. 2 AAA batteries. Chrome adaptation for tube support
312.01	
	Cronothermostato elettronico per scaldasalviette elettrico modello ONE finitura cromo + presa SCHUKO (versione mista) Electronic chronothermostat for electric towel warmer model ONE chrome finish + SCHUKO socket (hybrid version)
313.01	con resistenza CLII 300W / with CLII 300W resistance
313.02	on resistenza CLII 400W / with CLII 400W resistancet
313.03	con resistenza CLII 600W / with CLII 600W resistance
313.04	con resistenza CLII 800W / with CLII 800W resistance

COMPLEMENTI

ADDITIONAL FITTINGS

Codice . Code	Descrizione . Description
	Kit copritubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 35 mm Chromed pipe cover kit, for valve/lockshield assembly, 35 mm spaced connections
045.001	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
045.002	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm
	Kit copritubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 40 mm Chromed pipe cover kit, for valve/lockshield assembly, 40 mm spaced connections
049.001	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
049.002	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm
	Coppia di rosette cromate Pair of chromed washers
209.10.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 1/2" / OD 41 mm, ID 1/2"
209.12.01	Ø esterno 41 mm, Ø interno 10 mm / OD 41 mm, ID 10 mm
209.12.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 12 mm / OD 41 mm, ID 12 mm
209.14.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 14 mm / OD 41 mm, ID 14 mm
209.15.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 15 mm / OD 41 mm, ID 15 mm
209.16.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 16 mm / OD 41 mm, ID 16 mm
209.18.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 18 mm / OD 41 mm, ID 18 mm

BARRE E ACCESSORI PORTASALVIETTE

TOWEL RAILS


Codice . Code	Descrizione . Description
	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger polished aluminum finish
500.30	Finitura alluminio lucidato / Polished aluminum finish
	Barra portasalviette Towel rail
430.00	Barra porta salviette verniciatura RAL 9016 - disponibile solo per composizioni da 3 elementi Towel rail, RAL 9016 - available for 3 elements compositions only
430.19	Barra porta salviette verniciatura RAL presenti a catalogo Ridea - disponibile solo per composizioni da 3 elementi Towel rail, RAL painting on Ridea catalogue - available for 3 elements compositions only
430.20	Barra porta salviette verniciature speciali presenti a catalogo Ridea - disponibile solo per composizioni da 3 elementi Towel rail, special paintings on Ridea catalogue - available for 3 elements compositions only
430.23	Barra porta salviette verniciatura RAL nero sable cod. SW305I - disponibile solo per composizioni da 3 elementi Towel rail, RAL black sable cod. SW305I - available for 3 elements compositions only




FINITURE
FINISHES

COLORI DISPONIBILI
COLORS AVAILABLE

FINITURE BASE / BASIC FINISHES



STANDARD
RAL 9016 sablè
Bianco / White



SW305I sable (+5%)
Nero / Black

FINITURE DISPONIBILI A RICHIESTA / FINISHES AVAILABLE ON REQUEST

.19 VERNICIATURE RAL* . RAL PAINTS*



RAL 7035
Grigio luce



RAL 7005
Grigio topo



RAL 7025
Grigio perla



RAL 9002
Bianco grigiastro



RAL 7032
Grigio ghiaia



RAL 7044
Grigio seta



RAL 7023
Grigio calcestruzzo



RAL 7006
Grigio beige



RAL 7039
Grigio quarzo



RAL 6014
Oliva giallastro



RAL 7016
Grigio antracite




RAL 9016
Bianco traffico



RAL 9010
Bianco puro



RAL 1013
Bianco perla



RAL 9005
Nero profondo

I RAL sono considerati LUCIDI, se OPACHI specificare al momento dell'ordine
RAL are considered GLOSSY, if MAT please spacyfy on the order

* +15% sul prezzo standard / * +15% on standard price

.20 FINITURE E VERNICIATURE SPECIALI** . FINISHES AND SPECIAL PAINTS**



SW327F
Blu 500 sablè



SW305F
Blu 700 sablè



YW357F
Violet 2100 sablè



MW136E
Gold



SW205F
Bronze



SW208F
Marron d'Inde



SAP 10020
Champagnafrosty



M3000I
Nickel



SAP 13931
Silver satin



MX302L
Bismuth



SN351F
Noir 900 sablè



RAL 9010 sablè
Bianco puro

**+20% sul prezzo standard / **+20% on standard price



*****Lucidato**
*****Lux**

*** +30% solo per gli scaldasalviette / ***+30% only for towel warmers

AWERTENZE WARNING

I modelli presenti e codificati in questo Catalogo / Listino Prezzi sono disponibili nelle dimensioni e nelle finiture indicate nella descrizione di ogni singolo articolo, secondo le Condizioni Generali di Vendita riportate a pag. 113. Per prodotti con caratteristiche, dimensioni e finiture diverse da quelle riportate in questo Listino Prezzi, contattateci per avere fattibilità, prezzi e tempi di consegna. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti ed è in vigore da Settembre 2018.

IMPORTANTE IMPORTANT

Da specificare sempre al momento dell'ordine:

- Finitura presente a catalogo o verniciatura RAL a richiesta, se diversa da quella standard RAL 9016 sablè;
- I RAL a catalogo sono da considerarsi lucidi se la richiesta è un RAL opaco è da specificare;
- Gruppo composto da valvola e detentore o valvola e detentore separati, non forniti di serie;
- Tipo di raccordo (per tubi rame, multistrato o ferro) e relativo diametro, non forniti di serie;
- Interasse, posizione e tipologia di allacci se non standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Le prove di resa termica fanno riferimento alla normativa europea EN/442.

La potenza massima assorbita (espressa in Watt) delle versioni elettriche dei radiatori riportate in questo listino è riferita a una tensione di 230V, 50Hz; le prove di resa termica sono conformi alle norme CEI EN 60335-1 e successive.

tmax: temperatura massima d’esercizio 90°C
pmax: pressione massima d’esercizio 6 Bar
pTest: pressione di test 9 Bar
pH: 6,5 ÷ 8,0
Durezza dell’acqua: 12,0 ÷ 14,0°f

TRASFORMAZIONE ΔT / CONVERSION ΔT

Per resa diversa da ΔT 50°C utilizzare la seguente formula

Resa a ΔT50°C x (nuovo ΔT/50)^n

The models listed and coded in this catalogue / price list are available in the dimensions and finishing specified in the description of each item, as per the General Sales Conditions stated at page 113. For products with features, dimensions and finishing different from those stated in this price list, please contact us in order to have confirmation of feasibility, prices and delivery times. The present document list makes void and replaces the previous ones and come into force on September 2018.

Always to specify at the order:

- Colour list finish or RAL painting upon request, il different from standard painting RAL 9016 sablè;
- All the RAL on catalogue are considered glossy if matt needed please specify;
- Group composed by valve and lock-shield or sepatared valve and lock-shield (it isn't a standard supply);
- Type of connection (for copper, multilayer or iron pipes) and relative diameter (it isn't a standard supply);
- Centre to centre distances, positioning and type of connections, if different from standard.

The thermal yield tests are in accordance to the European legislation EN/442.

The maximum power (in watts) of electric versions of the radiators listed in this price list refer to a voltage of 230V, 50Hz; the thermal yield tests are in accordance to the legislation CEI EN 60335-1 and subsequent.

tmax: max working temperature 90°C
pmax: max working pressure 6 Bar
pTest: pressure test 9 Bar
pH: 6,5 ÷ 8,0
Hardness in water: 12,0 ÷ 14,0°f

For Thermal yield other than ΔT 50°C use this formula

yield at ΔT50°C x (new ΔT/50)^n

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES CONDITIONS

ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Ogni ordine viene accettato e ogni fornitura viene eseguita alle Condizioni Generali di Vendita sottoindicate, a meno che le deroghe siano state confermate per iscritto da Altech srl.

PREZZI

I prezzi pubblicati s'intendono per merce resa franco nostro magazzino e possono essere soggetti a variazioni, intendendosi validi solo quelli in vigore all'atto dell'accettazione dell'ordine. I prezzi riportati sono al netto dell'IVA. Errori di scrittura, di stampa, di calcolo non costituiscono impegno agli effetti dell'esecuzione dell'ordinazione.

PAGAMENTI

Si considerano validi solo i pagamenti effettuati al domicilio Altech srl. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verrà addebitato al cliente l'interesse annuo bancario in vigore sull'importo dovuto. Qualora i pagamenti non vengano effettuati nei termini convenuti, Altech srl può sospendere e/o annullare forniture in corso di spedizione e ogni altro ordine in precedenza accettato. Contestazioni di qualsiasi natura non danno, in alcun modo, al cliente il diritto di differire i pagamenti.

TRASPORTO E RISCHI

Altech srl non si fa carico degli eventuali rischi connessi al trasporto se effettuato a carico del cliente. Sarà onere dell'acquirente verificare la corrispondenza della merce in ordine e le sue condizioni al ricevimento della stessa e segnalare le opportune riserve al vettore. Eventuali segnalazioni di contestazioni dovute al trasporto devono pervenire a Altech srl in forma scritta, a mezzo raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento della merce.

TERMINI DI CONSEGNA

La merce viene resa franco stabilimento Altech srl. Altech srl si riserva in ogni caso la facoltà di spedire la merce in porto franco con l'addebito in fattura delle relative spese di trasporto, quando l'importo della singola spedizione sia inferiore all'ammontare minimo previsto dalle condizioni commerciali di vendita in essere per ogni nazione. I termini di consegna hanno valore informativo e non impegnativo, essendo essi subordinati a qualsiasi imprevisto e ogni altra causa di forza maggiore, dispensando la Società dall'osservare il termine di consegna indicato, senza che il Cliente abbia diritto di annullare l'ordine né di esigere danni di natura alcuna.

IMBALLI

Il costo dell'imballo standard è sempre compreso nel prezzo. Per imballi speciali, a richiesta del cliente, sarà applicato un sovrapprezzo da concordare. Altech srl non si fa carico degli eventuali rischi connessi al trasporto se effettuato a carico del cliente. Sarà onere dell'acquirente verificare la corrispondenza della merce in ordine e le sue condizioni al ricevimento della stessa e segnalare le opportune riserve al vettore. Eventuali segnalazioni di contestazioni dovute al trasporto o per vizi di fabbricazione e/o difetti di qualità della merce devono pervenire a Ridea in forma scritta, a mezzo raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento della merce.

DATI TECNICI E MODIFICHE PRODOTTI

Ridea si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.

RECLAMI

Tutti i prodotti Ridea sono coperti da garanzia per un periodo di due anni dalla data di consegna. **Qualsiasi reclamo per vizi di fabbricazione e/o difetti di qualità della merce, dovrà essere proposto a Altech srl per iscritto, a pena di decadenza entro otto giorni dal ricevimento dei prodotti in caso di vizi e/o difetti apparenti ed in caso di contestazioni di cui al precedente** "TRASPORTI E RISCHI", ed entro otto giorni dalla scoperta dei vizi e/o difetti in caso essi siano occulti. Piccole imperfezioni non sono difetti ma pregi che testimoniano la lavorazione artigianale. L'acquirente dovrà dimostrare, per l'ammissibilità del reclamo, la corretta conservazione della merce. La garanzia è comunque limitata, a scelta di Altech srl, alla restituzione con rimborso del prezzo od alla sostituzione e/o riparazione dei pezzi difettosi, con esclusione del risarcimento di qualsiasi danno e del rimborso di qualsiasi spesa. Non è ammessa la restituzione della merce senza autorizzazione scritta di Altech srl, mancando la quale la merce sarà respinta al mittente. In caso di reso autorizzato, la merce dovrà essere restituita franco destino entro otto giorni. Tutti i prodotti debbono essere utilizzati ed installati secondo le informazioni contenute nelle schede tecniche.

PROPRIETÀ

I radiatori consegnati restano di proprietà della Altech srl fino all'avvenuto pagamento.

ACCEPTANCE OF CONTRACT

Any order is accepted and any supply is carried out basing on the following General Sales Conditions, unless the dispensations are confirmed in a written form by Altech srl.

PRICES

The listed prices are intended lor goods supplied EX-WORKS our stock and may be subject to variation, considering valid only the prices in force at the moment of acceptance of order. The listed prices are without VAT. Any mistake in writing, printing, calculation are not binding for the execution of orders.

PAYMENTS

Only payments made to Altech's domicile are accepted. Once expired the term of payment stated in invoice, the Client will be charged of the Bank annual interest in force, on the due amount. In case the payments are not effected within the agreed terms, Altech srl has the right to stop and/or cancel supplies in progress and any other pending order previously accepted. Any claim do not give, in any way, right to the Client to post-pone the payments.

TRANSPORT AND RISKS

RIDEA does not undertake the eventual risks related to the transport if at care and charge of the Client. The buyer will have to verify the correspondence of the goods with the order and the conditions of goods at the arrival, and in case to communicate the appropriate reservation to the transporter. Any eventual notification due to the transport must reach Altech srl in written form, by registered letter, within eight days from receipt of goods.

DELIVERY TERMS

The goods are supplied EX-WORKS our Factory. Altech srl reserves the right to see to the delivery of the goods to the Clients by charging the cost of transport in invoice, when the amount of each delivery is lower than the minimum amount foreseen by the Commercial Sales Condition in force for each Country. The delivery terms has to be considered as informative and not binding, being subordinated to any unforeseen event and any other Force majeure, exonerating the Company from the observance of the delivery time stated, and without the right of the Client to cancel the order and claiming damages of any nature.

PACKAGING

The cost of standard packaging is always included in the price. For special packaging on Client's demand, there will be a surcharge to be agreed. Altech srl does not undertake any eventual risk related to the transport in case it is at care and charge of the Client. The buyer will have to verify the correspondence of the goods with the order and the conditions of goods at the arrival, and if necessary to communicate the appropriate reservation to the transporter. Any eventual notification due to the transport or apparent faults or hidden damages relevant to the goods must be sent to Altech srl in written form, by registered letter, within eight days from receipt of goods.

TECHNICAL DATA AND PRODUCT MODIFICATION

Altech srl reserves the right, in any moment and without any obligation of advance notice, to make all the modifications considered necessary to improve the features of products, as well as in order to face its technological and production requirements.

CLAIMS

All Ridea's products are covered by warranty for a period of 2 years from the date of delivery. **The claims relevant to the goods, apparent faults of hidden damages, will be take into consideration only if notified in written form within 8 calendar days from receipt of goods in case of apparent defects and in case of claims as per previous** "TRANSPORT AND RISKS"; and within 8 calendar days from the detection of defect in case of hidden damages. Small imperfections are not defects, but evidencing to the craftsmanship. The purchaser will have lo prove, in order to accept the claim, that the goods have been correctly stored. The warranty is anyway limited, as per Altech srl's evaluation, to the return with the reimbursement of price or to the replacement of defective pieces, excluding any indenification of damages and the reimbursement of any expense. The return of goods without written authorization by Altech srl is not accepted and the goods will be rejected to the sender. In case of authorized return, the goods shall be delivered free of charge to Altech srl within 8 days. All the products must be used and installed as per the information stated in the technical specifications.

PROPERTY

The radiators delivered remain Altech srl's property till the settlement of the payment.



E ridea@al-techsrl.com
T +39 071.7506170
M +39.342.3876200
F +39.071.7590630

Ridea by Al-Tech è un marchio di:
Ridea by Al-Tech is a trademark of:

AL-Tech srl
Via E. Ferrari, 1
62017 Porto Recanati (MC) Italy
P.IVA 01692990433

Rev. 01/02-2019

Credits
Grafica e Stampa: Gizeta srl

www.ridea.it  @RideaHeatingDesign  rideaheatingdesign  @RideaHeating  Ridea Heating

Tutte le fotografie, le finiture, i dati e le caratteristiche tecniche sono indicative e Ridea può applicare modifiche senza preavviso.
Pictures, finishes, data and technical specifications are indicative, Ridea reserves the right to change or modify them at any time without notice.

