



TUBOLARE

TUBOLARE



Il classico modello tubolare, ma prodotto in alluminio riciclato.

Questo permette di sfruttare tutte le caratteristiche intrinseche del metallo stesso: elevata trasmissibilità del calore, bassa inerzia termica, minor peso.

The classic tubular model, but produced in recycled aluminium.

This allows to exploit all the intrinsic characteristics of the metal itself: high heat transmissibility, low thermal inertia and lower weight.

modello model	altezza height h (mm)	larghezza width b (mm)	profondità depth p (mm)	interasse center distance i (mm)	resa termica / thermal output		
					Δt 30°C (W)	Δt 50°C (W)	Δt 60°C (W)
600/6	626	258	100	600	238,0	450,0	565,0
600/8	626	350	100	600	317,0	600,0	754,0
600/10	626	442	100	600	396,0	750,0	942,0
600/12	626	534	100	600	475,0	900,0	1130,0
1800/6	1826	258	100	1800	586,0	1110,0	1394,0
1800/8	1826	350	100	1800	782,0	1480,0	1859,0
1800/10	1826	442	100	1800	977,0	1850,0	2324,0
1800/12	1826	534	100	1800	1172,0	2220,0	2788,0

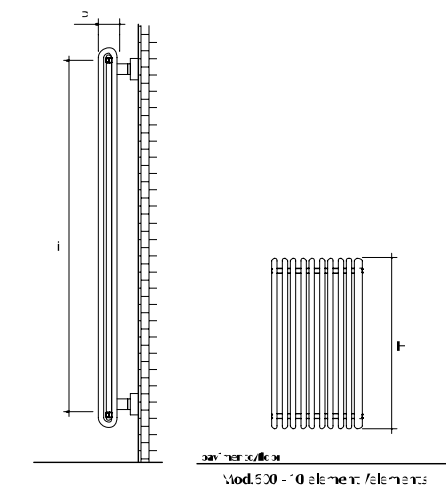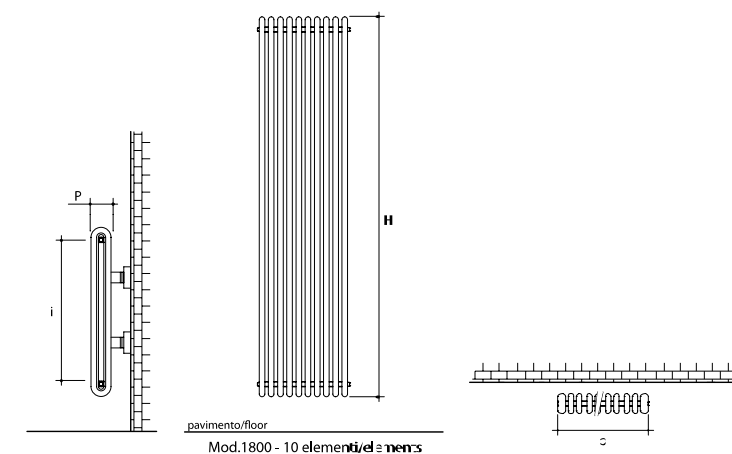

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES
Inclusi tappi e kit di fissaggio / Included plugs and fixing kit

